

PROIDF44D

Telecamera Wi-Fi minidome IP da interno a 5 Mpx e ottica fissa 2,8 mm

PROIBF44D è una **minidome camera IP da interno** con interfaccia **LAN e Wi-Fi** a risoluzione **5 Mpx** e **ottica fissa 2,8mm**. L'interfaccia Wi-Fi estende l'utilizzo anche in punti non raggiungibili dai cablaggi di rete.

Le **dimensioni compatte** e il design minimale a cupola la rendono particolarmente indicata per **ambienti domestici e civili come abitazioni principali, seconde case, negozi o piccoli uffici**.

La presenza di **LED IR** consente la visione notturna, mentre alcuni **algoritmi basati su Intelligenza Artificiale** di tipo Start la rendono molto efficace in attività di videosorveglianza attiva.



Connessione Wi-Fi / LAN

Alimentazione in 12Vcc con alimentatore in dotazione

Una telecamera, molteplici integrazioni

Connessione P2P / e-Connect

PROIDF44D supporta la funzione P2P per l'interfacciamento alla piattaforma e-Connect in maniera diretta anche senza l'utilizzo di un NVR.

Videoverifica InstaVision

Grazie alla funzione di videoverifica InstaVision®, la telecamera opera in sinergia con sistemi antincendio e antintrusione EL.MO. compatibili. In caso di allarme, tramite una notifica immediata sullo smartphone, è possibile accedere alle immagini real time o registrate per verificare la situazione.


Tecnologia D-Pulse

PROIDF44D supporta la tecnologia D-Pulse per l'interfacciamento diretto tra sistemi e-Vision AI e centrali antintrusione EL.MO. della serie SUPERIA, PROXIMA e PREGIO1000/2000. Gli allarmi derivanti dall'analisi video, attivano la centrale come un classico ingresso fisico a triplo bilanciamento.

Caratteristiche tecniche

Modello	PROIDF44D
Codice di magazzino	IMPRN0012700
Risoluzione	5 Mpx (2880 × 1620p)
Sensore	1 / 2.7" CMOS
Compressione video	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG (sub)
Frame rate	Fino a 20 fps in 5 Mpx, fino a 30 fps in 4 Mpx
Streaming contemporanei	3
Illuminazione minima	0,007 lux in F1.6, AGC ON, 0 lux con IR ON
Ottica	Fissa 2,8 mm in F1.6
Funzioni	BLC, HLC, 3D DNR, HWDR, True Day&Night
Tipo analitici	Start
Analitici basati su AI	Anomalia video, attraversamento linea (classificazione persona/veicolo), intrusione (classificazione persona/veicolo), gestione oggetti
Illuminatore IR	Portata 30 m
Interfaccia network	1 × RJ-45 / Wi-Fi
Portata Wi-Fi	120 m
Standard	IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax
Frequenza	2.4GHz e 5GHz
Interfaccia audio	1 × MIC IN / 1 × MIC integrato
Slot per memory card	Micro SD Card fino a 256 GB (non in dotazione)
Case	Materiale plastico, regolazione su tre assi
Utilizzo	Da interno
Dimensioni	ø 109 × H 62 mm
Peso	270 g
Alimentazione	12 Vcc ± 10% (alimentatore in dotazione)
Assorbimento massimo	400 mA


ABITAZIONI PRINCIPALI

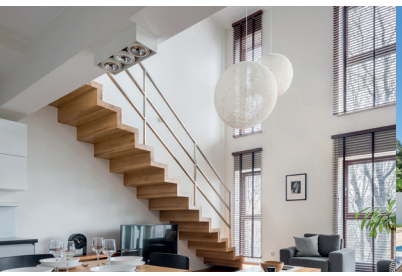

SECONDE CASE



STUDI PROFESSIONALI E UFFICI

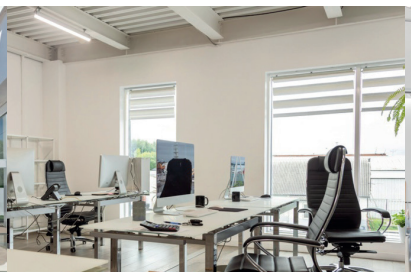

PICCOLE REALTÀ COMMERCIALI



EL.MO. si riserva il diritto di cambiare le caratteristiche del prodotto senza preavviso