




PROXI

## Chiavi elettroniche PROXI PROXI/C

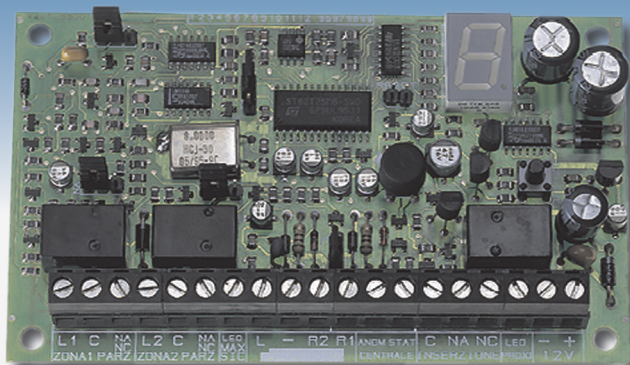

III° Livello  
CEI 79/2 2<sup>a</sup> edizione 1993

Famiglia di chiavi elettroniche universali a lettura di prossimità programmabili in grado di riconoscere fino a 16 chiavi diverse per altrettanti utenti; sono dotate di uscite a relè per l'inserimento generale, parzializzazione 1 e parzializzazione 2.

Caratteristica saliente è la funzione denominata Massima Sicurezza utilizzata per inibire il comando di esclusione dell'impianto ad utenti non abilitati

L'innovazione del sistema consiste nel fatto che la lettura del codice della chiave non avviene più con inserimento dello spinotto nello inseritore ma bensì tramite lettura di prossimità; in questo modo vengono eliminati i problemi di manomissione e atti vandalici sull'inseritore.

## CARATTERISTICHE PROXI

|                                |                                                                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Numero combinazioni:</b>    | > 72 milioni di miliardi                                       |
| <b>Tipi di comando:</b>        | Inserzione e parzializzazione con comando ON / OFF o impulsivo |
| <b>Utenti riconosciuti:</b>    | 16                                                             |
| <b>Autoprotezione:</b>         | I codici errati vengono ignorati;                              |
| <b>Inseritori compatibili:</b> | I6 per flangia TICINO-MAGIC                                    |
| <b>Uscite a relè:</b>          | Per inserzione, parzializzazione 1, parzializzazione 2         |
| <b>Compatibilità:</b>          | Universale                                                     |
| <b>Alimentazione:</b>          | 12 Vcc                                                         |
| <b>Assorbimento:</b>           | Max 53 mA a 12 Vcc                                             |
| <b>Dimensioni:</b>             | L 113 x H 67 x P 22 mm                                         |

## CARATTERISTICHE PROXIC

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| <b>Numero combinazioni:</b>    | > 72 milioni di miliardi         |
| <b>Tipi di comando:</b>        | A stato ON / OFF                 |
| <b>Tipo di collegamento:</b>   | A connettore e morsettiera       |
| <b>Utenti riconosciuti:</b>    | 16                               |
| <b>Autoprotezione:</b>         | I codici errati vengono ignorati |
| <b>Inseritori compatibili:</b> | 16 per flangia TICINO-MAGIC      |
| <b>Uscite a relè:</b>          | 1 ausiliaria                     |
| <b>Compatibilità:</b>          | Solo centrali El.Mo. predisposte |
| <b>Alimentazione:</b>          | 12 Vcc                           |
| <b>Assorbimento:</b>           | Max 58 mA 12 Vcc                 |
| <b>Dimensioni:</b>             | L 104 x H 42 x P 27 mm           |

## CARATTERISTICHE ACCESSORI

|            |                                                                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>M4:</b> | Maschio supplementare pere chiave elettronica digitale mod. PROXI. |
| <b>I6:</b> | Inseritore per flangia TICINO-MAGIC per chiave PROXI               |

Timbro del rivenditore

Le informazioni e le caratteristiche di prodotto non sono impegnative per la casa produttrice che si riserva il diritto di modificarle senza preavviso

**El.Mo.** SpA Sistemi di sicurezza ed automazione industriale Via Pontarola, 70 Reschigliano di Campodarsego (PD) Italy  
Tel. +39-0499200320 (4 linee R.A.) - Fax +39-0499200306 - Ass. Tecnica +39-0499200426 - Internet: <http://www.elmo.it>