




EL.MO.

SISTEMI DI SICUREZZA ED AUTOMAZIONE INDUSTRIALE

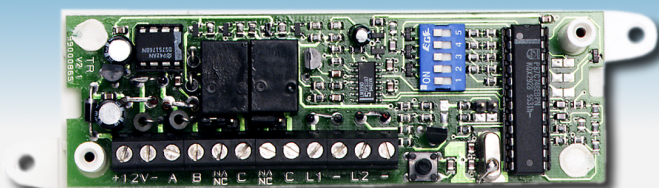

CP8/TR

Trasponder per centrali serie CP90 e superiori



IMQ I° Livello per CP8/TR
IMQ II° Livello per CP8/PS CP8/TR8B CP8/TR30
CEI 79/2 I° Livello per CP8/TRS CP8/TR8

- Serie di dispositivi che permettono l'espansione ingressi delle centrali della serie CP90 e superiori.
- Zone collegate al trasponder identificate tramite codifica impostata sul selettore interno.
- Possibilità, grazie al mod. CP8/TR30, di collegare i trasponder della serie 9000 sulle centrali della serie CP.
- Dotati di contenitore plastico o metallico.

CARATTERISTICHE CP8/PS

Lunghezza della linea:	Massimo 1000m tra CP8/PS e ultimo trasponder.
Alimentazione:	12 Vcc
Assorbimento:	40 mA a 12 Vcc
Dimensioni:	L 50 x H 80 x P 25 mm

CARATTERISTICHE CP8/TRS

Numero ingressi:	2 doppiamente bilanciati
Contenitore:	In materiale plastico
Alimentazione:	12 Vcc
Assorbimento:	43 mA a 12 Vcc
Dimensioni:	L 130 x H 38 x P 37 mm

CARATTERISTICHE CP8/TR8B

Numero ingressi:	8 doppiamente bilanciati
Contenitore:	In materiale plastico
Uscite elettroniche:	8 programmabili su CP8/REL, UNIREL
Alimentazione:	12 Vcc
Assorbimento:	50 mA a 12 Vcc
Dimensioni:	L 240 x H 176 x P 99 mm

CARATTERISTICHE CP8/TR

Numero ingressi:	2 doppiamente bilanciati
Contenitore:	In materiale plastico
Uscite a relè:	2 con contatti C NA NC
Alimentazione:	12 Vcc
Assorbimento:	73 mA a 12 Vcc
Dimensioni:	L 130 x H 38 x P 37 mm

CARATTERISTICHE CP8/TR8

Numero ingressi:	2 doppiamente bilanciati
Uscite elettroniche:	8 programmabili su CP8/REL, UNIREL
Contenitore:	In materiale plastico
Alimentazione:	12 Vcc
Assorbimento:	50 mA a 12 Vcc
Dimensioni:	L 130 x H 38 x P 37 mm

CARATTERISTICHE CP8/TR30

Numero ingressi:	30 della serie 9000 (TR9000, TR9000s, DF9000)
Contenitore:	Metallico
Alimentazione:	12 Vcc
Assorbimento:	Max 140 mA con 30 TR9000 collegati
Dimensioni:	L 240 x H 176 x P 99 mm

CARATTERISTICHE ACCESSORI

CP8/STR8B:	Scheda CP8/TR8B
CP8/STR30:	Scheda CP8/TR30
CP8/REL:	Scheda per connessione di 8 moduli UNIREL. IMQ II° Liv.
UNIREL:	Modulo ad un relè. IMQ II° Liv.

Timbro del rivenditore

Le informazioni e le caratteristiche di prodotto non sono impegnative per la casa produttrice che si riserva il diritto di modificarle senza preavviso

EL.MO. SpA Sistemi di sicurezza ed automazione industriale Via Pontarola, 70 Reschigliano di C. (PD) Italy

Tel. +39-0499200320 (4 linee R.A.) - Fax +39-0499200306 - Ass. Tecnica +39-0499200426 - Internet: <http://www.elmo.it>